


〈主仕様〉

- 本図は水平ダクト形です
- 縦ダクト取付形の場合は下図のタイプを御注文時指示下さい。
- 表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ。

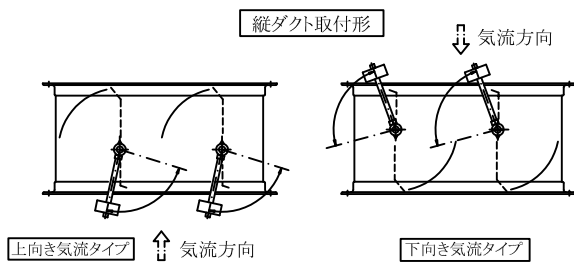

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

ダクト寸法		形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

13	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
12	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
11	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
10	フランジ	一般構造用圧延鋼材 SS400 JIS G 3101	
9	バランスウエイト	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	スペーサ	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4304	
7	緩衝材(開)	エチレン系スポンジ	
6	緩衝材(閉)	エチレン系スポンジ	
5	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
4	軸受	ボールベアリング	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

チャッキダンパー (角) CD 高圧1型
 角型 外連結 フランジ式 高圧1ダクト仕様

株式会社 三功工業所 承認 検図 番

尺度	日付	製図
N.T.S	'06.5.1	磯

R-C06L726