


〈主仕様〉

- ・本図は水平ダクト形です
- ・縦ダクト取付形の場合は下図のタイプを御注文時指示下さい。
- ・表面处理:エポキシ樹脂塗装仕上げ。(グレー色)

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

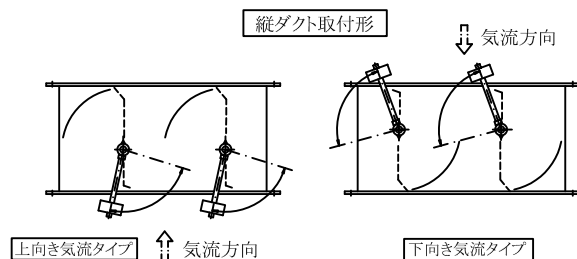

10	共板式接合	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
9	バランスウエイト	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	スペーサ	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4304	テフロンコーティング
7	緩衝材(開)	エチレン系スポンジ	
6	緩衝材(閉)	エチレン系スポンジ	
5	ストッパー	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	
4	軸受	ステンレスボールベアリング	
3	軸	ステンレス鋼棒 SUS430J1L JIS G 4304	φ 13
2	可動羽根	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	t1.6
1	ケーシング	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	t1.6
番号	名称	材質	備考

チャッキダンパー		(角) CD		尺度	日付	製図
角型 共板式		ガルバ型				磯
		低圧ダクト防食仕様		N.T.S	08.12.16	
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉		番
				R-C45P484		