

〈主仕様〉

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- ・共板式接合部は防排煙工業会基準です。
- ・共板式評定は長辺が1200mm以内。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉


低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

※本品の設置方向は図面通りとなります。



日本防排煙工業会 自主適合マーク

14	屋外カバー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	ポリカーボネート窓付
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
12	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
11	自動閉鎖装置	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-7F
10	検査口	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
5	連結金具	冷間圧延鋼板	SPCC JIS G 3141	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材	質	備 考

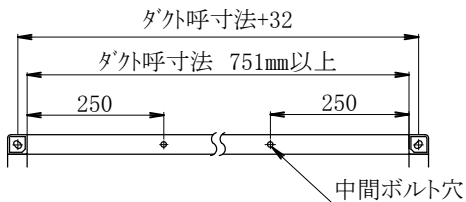

防火ダンパー (角)FD		尺度	日付	製図
(屋外カバー付)				
角型 内連結 共板式		N.T.S		21.11.20
低圧ダクト仕様				鈴木
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉
				図番
				R-D02Y485