


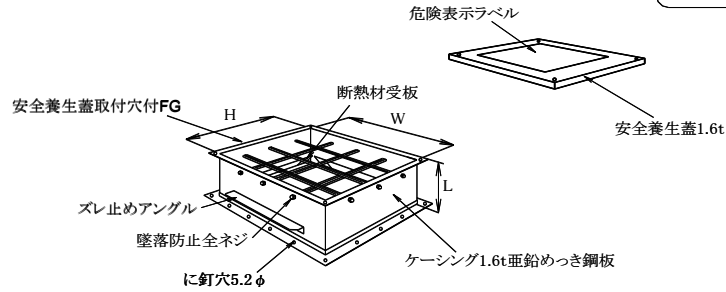


床貫通 F3型(断熱受け板付+墜落防止全ネジ入り)

◎現地据付詳細

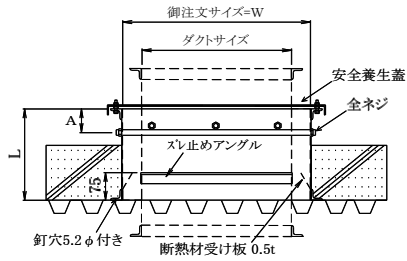

- ★共通仕様
- 標準のL寸法は250mmとします。
 - 塗装は内側溶接部及びFG面のみマリンシルバー補修です。

床スリーブ 標準補強

L寸法	501～1000mm	1001mm以上
長辺サイズ 2200mm以下	外補強FG1本廻し L30×30×3	打合せによる

スリーブFG・全ネジ取付位置A寸法表

長辺の 御注文サイズ	FGサイズ	A寸法
～ 750mm	L25×25×3	41
751～ 1500mm	L30×30×3	41
1501～ 2200mm	L40×40×3	51

★サイズ記入

- 長辺をWに記入願います。
- スレ止めアングルをH側に取付る場合、ご指示願います。