

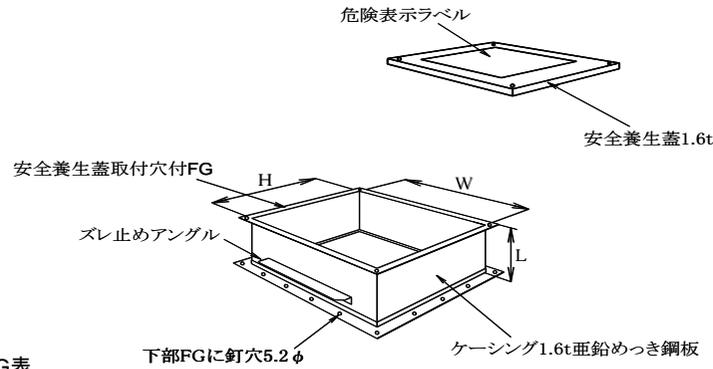


床貫通 K1型

◎現地据付詳細

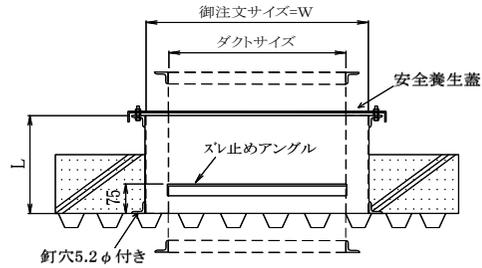

- ★共通仕様
- ・標準のL寸法は250mmとします。
 - ・塗装は内側溶接部及びFG面のみマリンシルバー補修です。

床スリーブ 標準補強

| L寸法 | 501～1000mm | 1001mm以上 |
|-------------------|-----------------------|----------|
| 長辺サイズ 2200mm以下 | 外補強FG1本廻し L30×30×3 | 打合せによる |

スリーブFG表

| 長辺サイズ | FGサイズ |
|-----------------|----------|
| ～ 750mm | L25×25×3 |
| 751～ 1500mm | L30×30×3 |
| 1501～ 2200mm | L40×40×3 |

★サイズ記入

- ・長辺をWに記入願います。
- ・ズレ止めアングルをH側に取付る場合、ご指示願います。