


## 床貫通 K3型(墜落防止全ネジ入り)

### ◎現地据付詳細

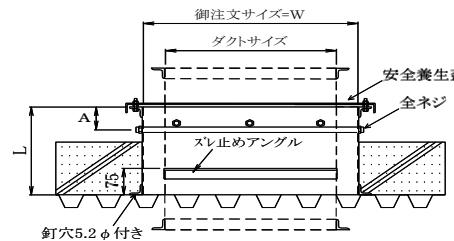


### ★共通仕様

- ・標準のL寸法は250mmとします。
- ・塗装は内側溶接部及びFG面のみマリンシルバー補修です。


### 床スリーブ 標準補強

L寸法	501~1000mm	1001mm以上
長辺サイズ 2200mm以下	外補強FG1本廻し L30×30×3	打合せによる

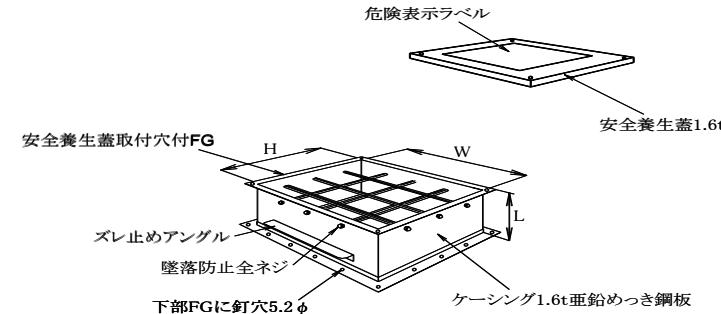

スリーブFG・全ネジ取付位置A寸法表

長辺の 御注文サイ ズ	FGサイズ	A寸法
~ 750mm	L25×25×3	41
751~ 1500mm	L30×30×3	41
1501~ 2200mm	L40×40×3	51



### ★サイズ記入

- ・長辺をWに記入願います。
- ・スレ止めアングルをH側に取付る場合、ご指示願います。