
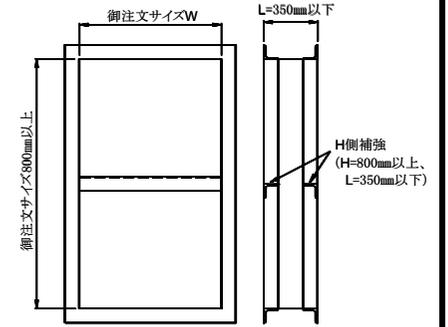
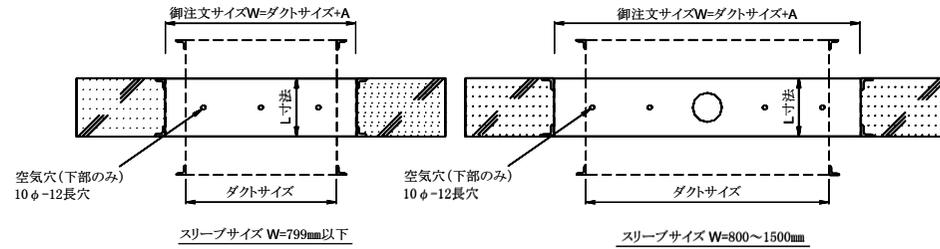


壁貫通 T1型

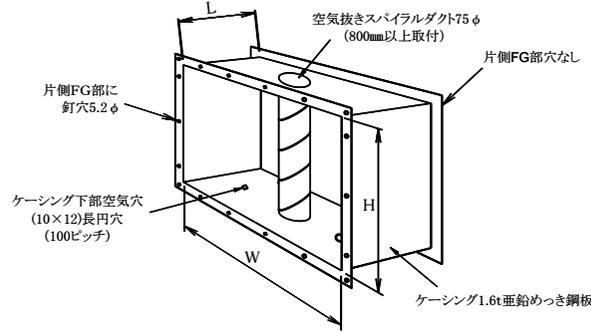

※H寸法が800mmを超えL寸法が350mm以下は両サイドに補強が1本ずつ入ります
(H寸法が1500mmを超えL寸法が350mm以下は両サイドに補強が2本ずつ入ります)

★共通仕様

- ・塗装は内側溶接部及びFG面のみマリンシルバー補修です。
- ・耐震壁及び荷重が過大の場合はコンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。
又は弊社の圧入コン用スリーブにてご注文してください。

T1型標準補強表

L寸法	~250mm	251~350mm	351~500mm	501~700mm	701mm~
Wサイズ					
~500mm	なし		外FG1本		分割補強式
501~799mm	なし		SP1本	SP2本・外FG1本	
800~1200mm	SP1本	SP2本	SP4本・外FG1本		
1201~1500mm	なし		SP3本		
1501~2200mm	SP2本	SP3本	SP4本・外FG1本		

スリーブFG表

長辺サイズ	FGサイズ
~750mm	L25 × 25 × 3
751~1500mm	L30 × 30 × 3
1501~2200mm	L40 × 40 × 3