
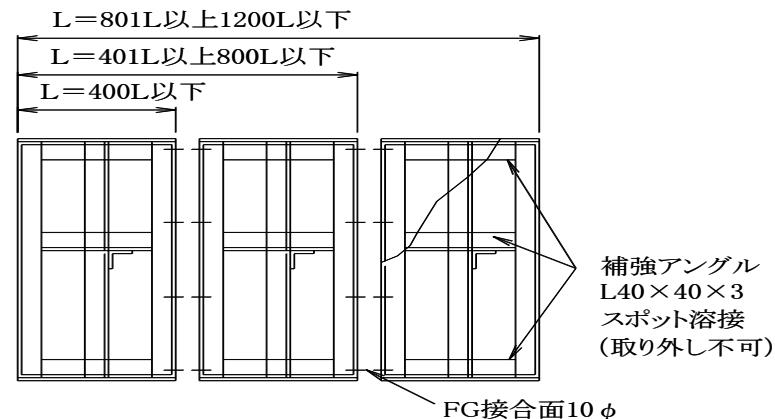


## 壁実管圧入コン用 WP1型

## 壁実管圧入コン用 WP2型(防水ツバL3×30付)

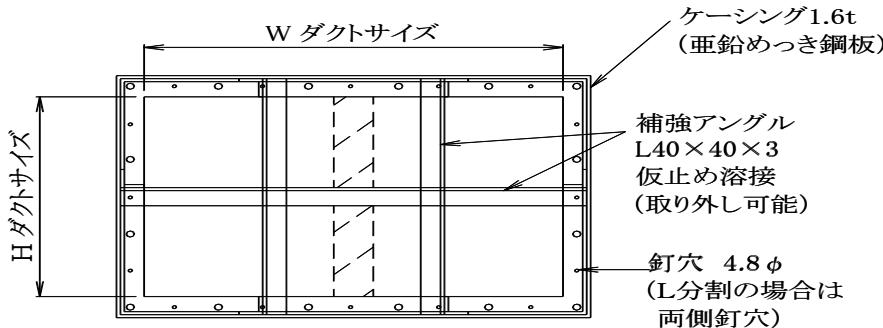

### ★共通仕様

- ・塗装は内側溶接部及びFG面のみマリンシルバー補修です。
- ・W×H製造基準 2200W×2200H以下です。
- ・L寸製造基準 150L～1200L以下です。

### L寸法割表

長辺サイズ L寸法	~400mm	401~800mm	801~1200mm
~750mm			
751~1500mm	1体	L2割	L3割
1501~2200mm			
2201mm～	L寸法割及びW寸法割、打合せによる		

スリーブ製作外形寸法・FG表

長辺サイズ	スリーブ 外形寸法	FGサイズ
~750mm	ダクトサイズ +65mm	L25×25×3
751~1500mm	ダクトサイズ +75mm	L30×30×3
1501~2200mm	ダクトサイズ +95mm	L40×40×3

補強ならびに空気穴表

[スパイアラル75φ空気穴(10×12)長円穴×100ピッチ]

補強数 W·H サイズ	L 400mm以下 補強本数	スパイアラル数	
		L200mm以下	L201mm以上
補強 シングル	350~699mm	1	0 1
	700~999mm	2	0 1
	1000~1299mm	3	0 1
	1300~1599mm	4	0 2
	1600~1899mm	5	0 2
	1900~2200mm	6	0 3