


〈主仕様〉

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ※検査口は、H寸法<350の場合下側取付となります。
- ・表面処理:エポキシ樹脂塗装仕上げ(グレー色)。
- ・自動閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。
- ・共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取り付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

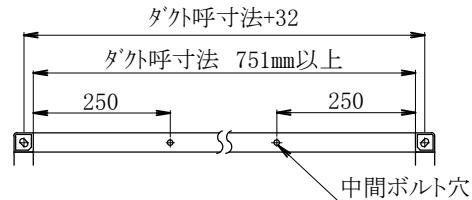

12	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-752BN
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	t1.6
1	ケーシング	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	t1.6
番号	名 称	材 質	備 考	
防煙ダンパー (角) SD (自動復帰式) ガルバ型 角型 外連結 共板式 低圧ダクト防食仕様				尺度 日付 製図 N.T.S 18.11.17 鎮木
株式会社 三功工業所	承認 蝶開 檜図 小玉 図番	R-F42W293		