


〈主仕様〉

- 自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- 検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付となります。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- 共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- 共板式適合基準は長辺が1200mm以内。
- ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

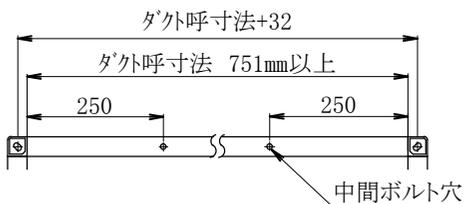

自動閉鎖装置仕様

形式	S-2 PANG
最低作動圧力	0.2 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	300・450・600 N・cm

※標準品はダンパー動作確認用接点はありません
確認接点付の場合は別途ご指示ください。

11	自動閉鎖装置	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-2PANG (ピストン: 黄銅製)
10	検査口	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連動棒	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
5	連結金具	冷間圧延鋼板	SPCC JIS G 3141	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

ガス圧式ダンパー (ピストンレリーズ) 角型 共板式		(角) PD (手動復帰式) 低圧ダクト仕様		尺度	日付	製図
				N.T.S	19.4.25	鈴木
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉		図番
						R-G02G161