


〈主仕様〉

- 自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- 共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

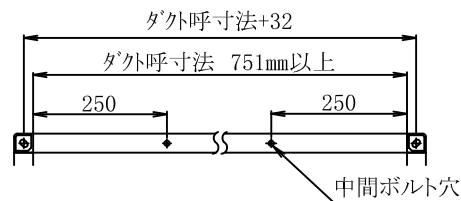

自動閉鎖装置仕様

形式	S-9PG
最低作動圧力	0.9 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	650N・cm(0.9MPa加圧時)

10	自動閉鎖装置	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	S-9PG(黄銅製)
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	連動棒	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
5	連結金具	冷間圧延鋼板 SPCC JIS G 3141	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

ガス圧式ダンパー (ピストンリリース) (角) PD (遠隔復帰式)
 角型 共板式 低圧ダクト仕様

株式会社 三功工業所 承認 検図 番

尺度 日付 製図
 N.T.S '08.2.19 磯

R-G02N606