


〈主仕様〉

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- ・共板式接合部は防排煙工業会基準です。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

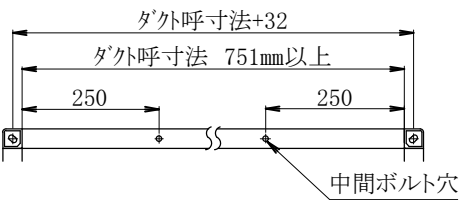

自動閉鎖装置仕様

形式	S-9PG
最低作動圧力	0.9 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	650N・cm(0.9MPa加圧時)

11	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
10	自動閉鎖装置	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	S-9PG(黄銅製)
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板 SUS430JIL JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430JIL JIS G 4304	
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	テフロンコーティング
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

ガス圧式ダンパー (角)PD (遠隔復帰式) 尺度 日付 製図  
 (ピストンレリーズ) T型 N.T.S '08.2.19 (磯)

角型 外連結 共板式 低圧ダクト防食仕様

株式会社 三功工業所 承認 (蜂間) 検図 (小玉) 図番 R-G32N607