


- <主仕様>
- 閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数が変わります。
 - 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。
 - 閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。
 - 共板式接合部は防排煙工業会基準です。
 - ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

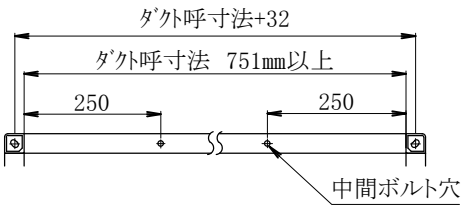

自動閉鎖装置仕様

形式	S-9PG
最低作動圧力	0.9 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	650N・cm(0.9MPa加圧時)

11	保護カバー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
10	自動閉鎖装置	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	S-9PG(黄銅製)
9	吊り金具	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

ガス圧式ダンパー (角) PD (遠隔復帰式) TS型
 (ピストンリリース)
 角型 外連結 共板式 低圧ダクト防食仕様

株式会社 三功工業所

承認 蝸間 小玉 図番

尺度 日付 製図
 N.T.S 08.12.16 磯

R-G32P375