

〈主仕様〉

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

※検査口は、H寸法<350の場合下側取付となります。

- ・共板式接合部は防排煙工業会基準です。
- ・共板式評定は長辺が1200mm以内。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉


低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

自動閉鎖装置仕様

形式	S-2 PAG
最低作動圧力	0.2 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	300・450・600 N・cm

※標準品はダンパー動作確認用接点はありません
確認接点付の場合は別途ご指示ください。

14	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP (コーティング)
12	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72°C (コーティング)
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-2PANG (ピストン: 黄銅製)
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材 質		

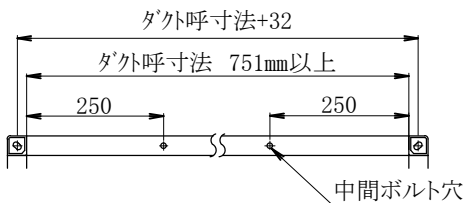

ガス圧式防火ダンパー (角) PFD (手動復帰式)		尺度	日付	製図
- (ピストンリリース) TS型				鈴木
角型 外連結 共板式 低圧ダクト防食仕様		N.T.S	19.5.10	
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉
				R-G32P387