


〈主仕様〉

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面処理:エポキシ樹脂塗装仕上げ(グレー色)
- ・検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付となります。
- ・共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- ・共板式適合基準は長辺が1200mm以内。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉


低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取り付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

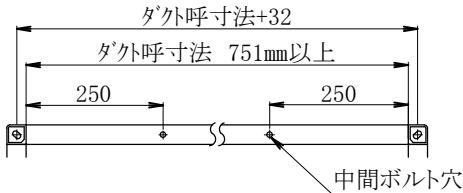

自動閉鎖装置仕様

形式	S-2 PAG
最低作動圧力	0.2 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	300・450・600 N·cm

※標準品はダンパー動作確認用接点はついていません
確認接点付の場合は別途ご指示ください。

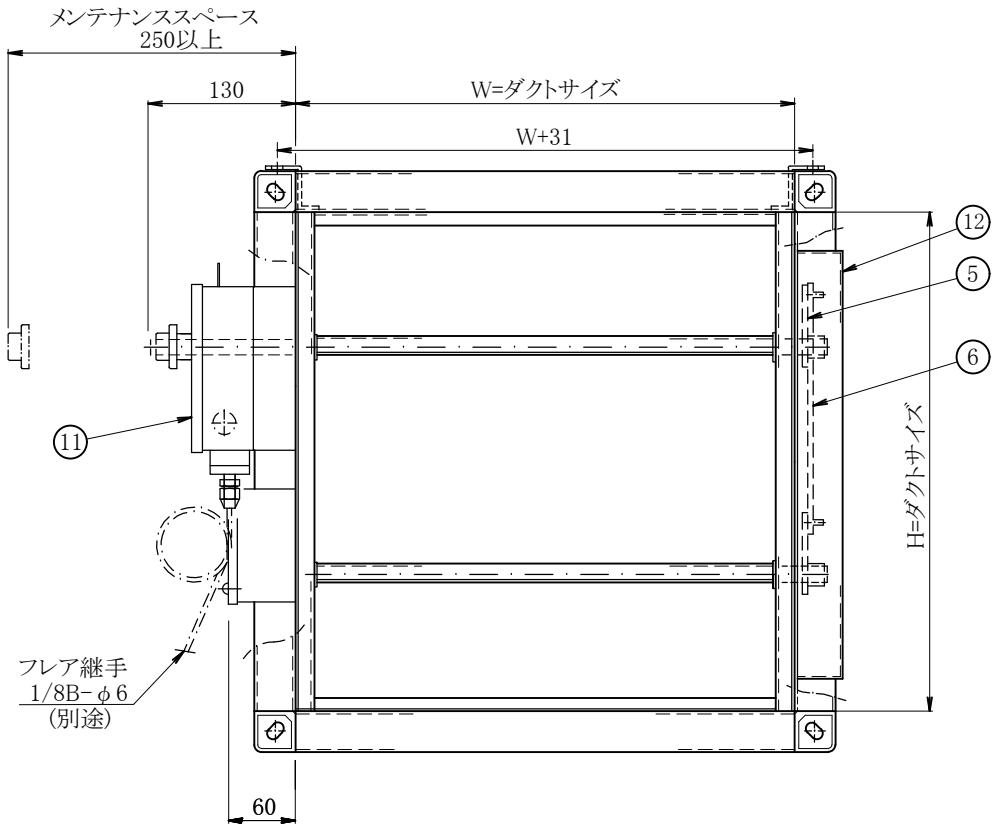

番号	名 称	材 質	備 考
12	保護カバー	溶融亜鉛めつき鋼板 SGHC JIS G 3302	
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めつき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-2PANG (ピストン:黄銅製)
10	検査口	溶融亜鉛めつき鋼板 SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めつき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めつき鋼板 SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	
6	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L J1S G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒 SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒 SUS430J1L JIS G 4304	φ 13
2	可動羽根	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	t1.6
1	ケーシング	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	t1.6

ガス圧式ダンパー (ピストンリーズ)	(角) PD (手動復帰式) ガルバ型	尺 度	日 付	製 図
角型 外連結 共板式	低圧ダクト防食仕様	N.T.S	'19.4.25	鈴木