

<主仕様>

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面処理:エポキシ樹脂塗装仕上げ。(グレー色)
- ※検査口は、H寸法<350の場合下側取付となります。
- ・共板式接合部は防排煙工業会基準です。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です


<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

自動閉鎖装置仕様

形式	S-11 PANG
最低作動圧力	0.9 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	700 N・cm(0.9MPa加圧時)

※標準品はダンパー動作確認用接点はありません
確認接点付の場合は別途ご指示ください。

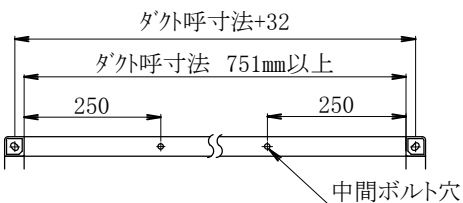

14	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP (コーティング)
12	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃ (コーティング)
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-11PANG(黄銅製)
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	t1.6
1	ケーシング	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	t1.6
番号	名称	材	質	備考

ガス圧式防火ダンパー (角) PFD (遠隔復帰式)		尺度	日付	製図
(ピストンリリース) ガルバ型				(鈴鈴木)
角型 外連結 共板式 低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'19.5.13	
株式会社 三功工業所	承認 検図	R-G42P400		