


〈主仕様〉

- φ100~φ250まではL寸法が300mmです。
- φ275~φ300まではL寸法が350mmです。
- 溶接加工部マリンシルバー補修

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

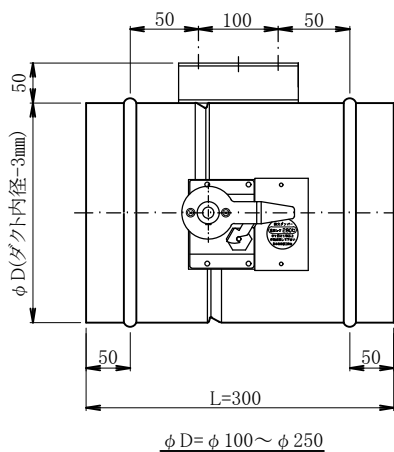

| | | | | |
|----|----------|------------|--------------------|------------------|
| 11 | 温度ヒューズ装置 | 機械構造用炭素鋼鋼管 | STKM JIS G 3445 | Ep-Fe/Zn DF-01BP |
| 10 | 温度ヒューズ | 銅合金板 | C2801P JIS H 3100 | F-28F 公称280°C |
| 9 | 検査口付架台 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | |
| 8 | 自動閉鎖装置 | 冷間圧延鋼板 | SPCC JIS G 3141 | Ep-Fe/Zn S-8FH0 |
| 7 | 検査口 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | |
| 6 | 吊金具 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | |
| 5 | ストッパー | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | |
| 4 | 軸受 | 銅合金棒 | C3602BD JIS H 3250 | |
| 3 | 軸 | みがき棒鋼 | SGD400 JIS G 3123 | Ep-Fe/Zn φ10 |
| 2 | 可動羽根 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | t1.6 |
| 1 | ケーシング | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302 | t1.6 |
| 番号 | 名称 | 材 | 質 | 備 考 |

排煙用防火ダンパー (円) HFD-Z

円型 差込式 (φ100~φ300) 低圧ダクト仕様

| | | |
|-------|----------|----|
| 尺度 | 日付 | 製図 |
| N.T.S | 18.11.28 | 鈴木 |

株式会社 三功工業所

承認 経 検 小 図 番

R-D02V640