


水平ダクト形
(羽根開放状態)

〈主仕様〉

- ・本図は水平ダクト形です
- ・縦ダクト取付形の場合は下図のタイプを御注文時指示下さい。
- ・内部(羽根部)の漏気性能は別紙参照下さい。
- ・表面处理:マリンシルバー塗装仕上げ
- ・共板式接合部は防排煙工業会基準です。
- ※ バランスウエイトは風上側にダンパーから最大100mmです。
施工に支障がある場合は別途ご相談ください。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

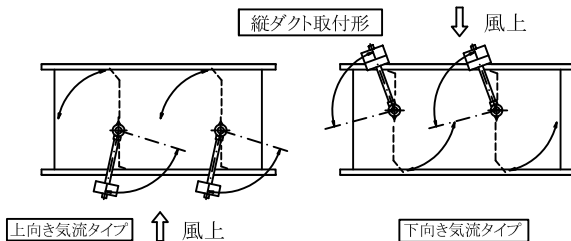

9	共板式接合	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
8	バランスウエイト	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
7	スペーサ	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4304	
6	ガスケット	ポリエチレンフォーム	
5	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
4	軸受	ボールベアリング	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

チャッキダンパー (角) CD-AT型		尺度	日付	製図
角型 共板式 (気密仕様)		N.T.S	13.6.7	磯
株式会社 三功工業所	承認	検図	番	R-C05S740