


〈主仕様〉

- ・本図は水平ダクト形です
- ・縦ダクト取付形の場合は下図のタイプを御注文時指示下さい。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

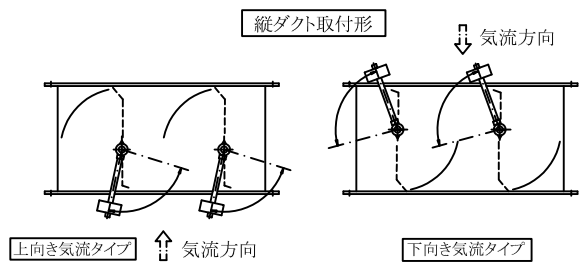

13	保護カバー	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
12	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
11	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
10	共板式接合	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
9	バランスウェイト	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	スペーサ	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4304	
7	緩衝材(開)	エチレン系スポンジ	
6	緩衝材(閉)	エチレン系スポンジ	
5	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
4	軸受	ボールベアリング	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

チャッキダンパー (角) CD 高圧1型		尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式		高圧1ダクト仕様		N.T.S '06.5.01
株式会社 三功工業所		承認	検図	
R-C06L728				