


〈主仕様〉

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・*検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付けとなります。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- ・共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

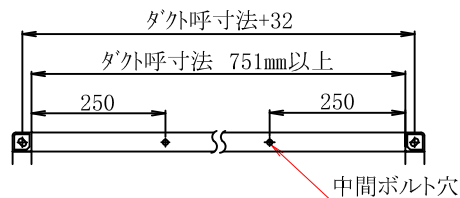

16	羽根補強	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
15	保護カバー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
14	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01BP
13	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-28F 公称280℃
12	閉鎖装置	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-7FH
11	検査口	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
10	吊り金具	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	共板式接合	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
8	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
7	連結板	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
6	連結金具	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
5	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング		ユニット型
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ15
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t2.3
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材 質		備 考

排煙用防火ダンパー (角)HFD 高圧2型
角型 外連結 共板式 高圧2ダクト仕様

尺度	日付	製図
N.T.S	'08.11.20	磯

株式会社 三功工業所 承認 検図 番

R-D09P097