


〈主仕様〉

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- ・検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付となります。
- ・共板式接合部は日本防排煙工業会基準です。
- ・共板式適合基準は長辺が1200mm以内。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

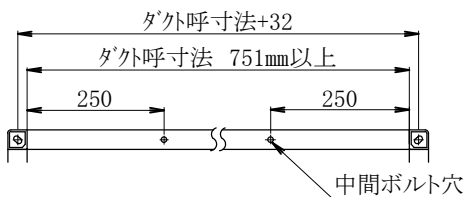

自動閉鎖装置仕様

形式	S-2 PAG
最低作動圧力	0.2 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	300・450・600 N・cm

※標準品はダンパー動作確認用接点はついていません  
確認接点付の場合は別途ご指示ください。

12	保護カバー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
11	自動閉鎖装置	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-2PANG (ピストン: 黄銅製)
10	検査口	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430JIL JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430JIL JIS G 4304	
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	テフロンコーティング
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材	質	備考

ガス圧式ダンパー (ピストンレリーズ)	(角) PD (手動復帰式) T型	尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式	低圧ダクト防食仕様	N.T.S	'19.4.25	(鈴木)